



Galley

ОАО ЗАВОД **ПРОММАШ**



Каталог судового оборудования

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
/8452/ 27-70-27, 27-47-58, 27-70-32
www.prommash.com

Уважаемые партнеры!

Мы рады представить Вам буклет, который содержит краткую информацию о производимой нами продукции.

Предприятие специализируется на производстве, продаже, наладке и сервисном обслуживании оборудования. Традицией завода является ориентация на производство изделий высокого качества. Предлагаемый нами ассортимент продукции и услуг включает в себя полный набор: от производства до комплексного оснащения профессиональной кухни.

Завод производит судовое оборудование под торговой маркой «GALLEY». Судовое оборудование изготовлено и испытано в соответствии с требованиями Морского Регистра. Оборудование изготавливается под заказ, срок изготовления со дня поступления предоплаты – от 3 до 6 месяцев.

ОАО «Завод «Проммаш» поставляет продукцию в регионы России и страны Ближнего зарубежья. Предприятие имеет свой парк автотранспорта, работает с надежными транспортными компаниями, а также осуществляет доставку оборудования ж/д контейнерами.

Мы выражаем надежду, что широкий ассортимент продукции и условия работы смогут удовлетворить все Ваши пожелания!

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ СУДОВАЯ ПСЭ-0,24Ш



Габаритные размеры - 600x800x850 мм

Количество конфорок – 2

Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,24

Объем духового шкафа – 0,065 м³

Площадь пода шкафа – 0,17 м²

Диапазон температуры - от 50 до 400 °С

Размеры конфорок - 420x290 мм

Мощность конфорки – 2,5 кВт

Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.

Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 30 минут

Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С) - 20 минут

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт – 7,5 (5 + 2,5)

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 3,5 кВт

Масса - 92

Изготовлена полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

ЦЕНА: 181 270,10 РУБ. (с НДС)

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ СУДОВАЯ ПСЭ-0,48Ш



ЦЕНА: 260 263,30 РУБ. (с НДС)

Габаритные размеры - 1200x800x850 мм

Количество конфорок – 4

Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48

Объем духового шкафа – 0,13 м³

Площадь пода шкафа – 0,34 м²

Диапазон температуры - от 50 до 400 °С

Размеры конфорок - 420x290 мм

Мощность конфорки – 2,5 кВт

Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.

Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 30 минут

Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С) - 20 минут

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт – 15 (10 + 5)


Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 7 кВт

Масса - 194

Изготовлена полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ЧУГУННОЙ ЧАШЕЙ СУДОВАЯ ССЭ-0,25

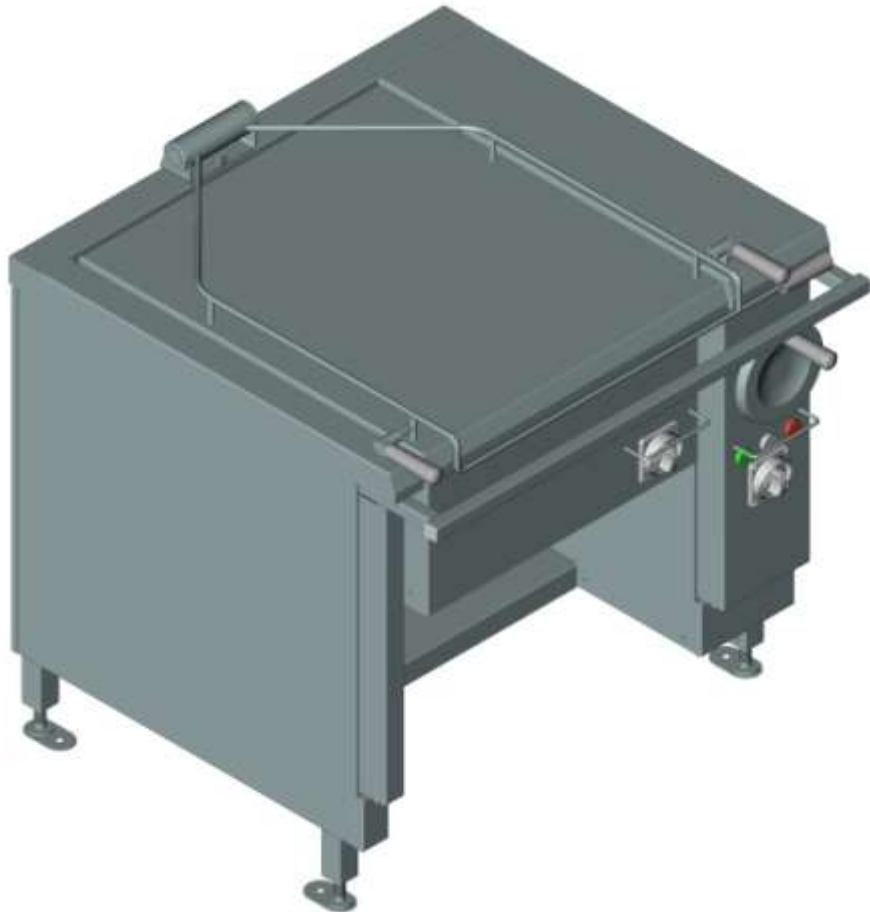

ЦЕНА: 170 828,90 РУБ. (с НДС)

Габариты сковород Д×Ш×В, мм - 900×800/907×850

Площадь пода чаши, м² - 0,25

В качестве нагревательных элементов - ТЭНы в количестве 3 шт.

Максимальная вместимость, л - 38

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Номинальная установленная мощность - 6 кВт

Номинальная потребляемая мощность - 5 кВт

Потребляемая электроэнергия на разогреве - 3,48 кВт/ч.

Время разогрева до рабочей температуры (260°C) – 35 минут

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:

длительное: от +6 до -10%

кратковременное до 1,5с.: ±20

Масса, кг - 151

Изготовлена полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУДОВОЙ КСЭ-30Ц



ЦЕНА: 197 934,00 РУБ. (с НДС)

Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 500×800/885×850/1170 мм.

Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С - 35 минут

Рабочий объём, л - 30

Номинальная установленная мощность, кВт – 6,3

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 3,5 кВт

Потребление электроэнергии на разогрев – 3,65 кВт

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:

длительное: от +6 до -10%

кратковременное до 1,5с.: ±20

Количество воды заливаемой в парогенератор – 5,8 л.

Избыточное давление пара в пароводяной рубашке – 0,045 (0,45) МПа (кгс/см²)

Масса, кг - 110

Изготовлен полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУДОВОЙ КСЭ-60Ц



ЦЕНА: 232 134,10 РУБ. (с НДС)

Габариты изделия Д×Ш×В, мм – 700x800/885x850/1170 мм

Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С - 45 минут

Рабочий объём, л - 60

Номинальная установленная мощность, кВт – 9,45

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 7 кВт

Потребление электроэнергии на разогрев – 7,09 кВт

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:

длительное: от +6 до -10%

кратковременное до 1,5с.: ±20

Количество воды заливаемой в парогенератор – 5,8 л.

Избыточное давление пара в пароводяной рубашке – 0,045 (0,45) МПа (кгс/см²)

Масса, кг - 180

Изготовлен полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУДОВОЙ КСЭ-100

Габариты изделия Д×Ш×В, мм – 800×800/885×850/1170 мм

Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С - 45 минут

Рабочий объём, л - 100

Номинальная установленная мощность, кВт – 15

Номинальная потребляемая мощность в режиме «кипения» - 7 кВт

Потребление электроэнергии на разогрев – 7,09 кВт

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:
длительное: от +6 до -10%

кратковременное до 1,5с.: ±20

Количество воды заливаемой в парогенератор – 5,8 л.

Избыточное давление пара в пароводяной рубашке – 0,045 (0,45) МПа
(кгс/см²)

Масса, кг - 180

Изготовлен полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°,
а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой
до 10° от вертикали.

ЦЕНА: 289 100 РУБ. (с НДС)

ПАРОКОНВЕКТОМАТ СУДОВОЙ БОЙЛЕРНОГО ТИПА ПКНС-10



ЦЕНА: 565 948,77 РУБ. (с НДС)

Количество одновременно загружаемых гостроемкостей размером 530x325x40 мм – 10 штук

Техническая производительность (по котлетам 75г.) - 48 кг/час

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Номинальная потребляемая мощность – 15 кВт

Диапазон регулирования рабочей температуры – 50-300°C

Время выхода на режим – 20 минут

Габаритные размеры (с коробом) – 900x877x1180 мм

Масса – 150 кг

Изготовлен полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД СУДОВОЙ МСЭВ-1



ЦЕНА: 132 023,10 РУБ. (с НДС)

Номинальная площадь рабочей поверхности конфорки – 0,09 м²

Количество конфорок – 2 шт.

Время разогрева конфорки до рабочей температуры 120°C – 20 минут

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Род тока – переменный однофазный без нулевого провода.

Номинальная частота – 50 Гц

Номинальная установленная мощность – 2 кВт

Номинальная потребляемая мощность – 1,5 кВт/ч

Количество полок - 2 шт.

Общая полезная площадь полок – 0,34 м²

Габаритные размеры – 1000х700(1145 с направляющими для подносов)х900(1300 с полкой) мм

Масса – 75 кг

Изготовлен полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД СУДОВОЙ МСЭВ-2



ЦЕНА: 156 395,80 (с НДС)

Количество устанавливаемых емкостей (530x325x150 мм) в мармитной секции 2шт.

Номинальная потребляемая мощность мармитной секции – 1 кВт

Номинальная установленная мощность – 1 кВт

Время разогрева от 20°С до 60°С рабочей температуры – 10 минут

Температура продукта, находящегося в мармитной секции - от 65 до 85°С

Диапазон регулирования температуры продукта – от 30 до 85°С

Потребляемая электроэнергия на разогрев - 0,17 кВт/час

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Отклонение параметров питания сети от номинально величины:

длительное: от +6 до -10%

кратковременное до 1,5с.: ±20

Род тока – переменный однофазный без нулевого провода

Частота тока – 50Гц


Габаритные размеры – 1100x700 (1200 с штормовыми ограждениями и направляющими для подносов) x 900(1300 с полкой) мм

Масса – 100 кг.

Изготовлен полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА СУДОВАЯ ПМ-КС

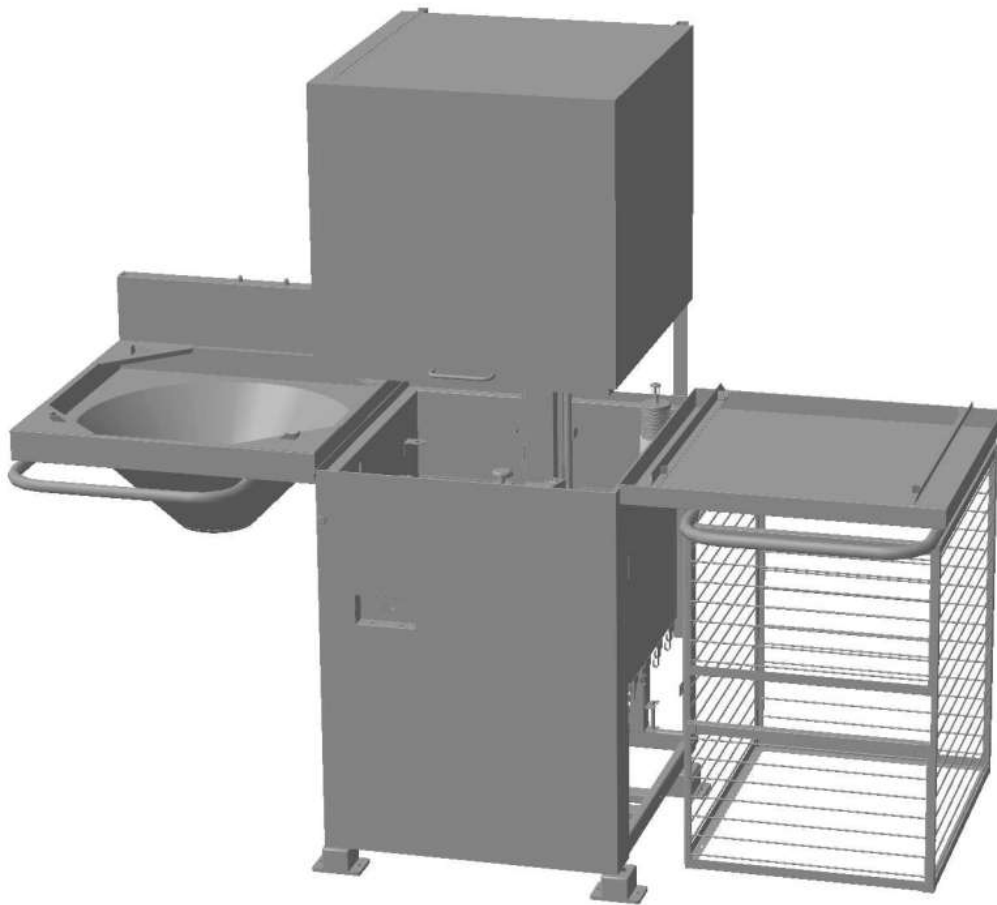

Производительность по основной программе – 500 штук/час

Количество программ мытья – 2 шт.

Продолжительность цикла:

Основной программы – 80 секунд

Дополнительной программы – 120 секунд

Удельный расход воды – 0,2 л/шт.

Потребляемая мощность – 7 кВт

Напряжение, В – 220 или 380 (трехфазный, 50Гц)

Температура воды для ополаскивания - 85°C

Температура моющего раствора - 40°C

Габаритные размеры (без выступающих частей):

Посудомоечная машина – 700x600x1400 мм.

Блок управления – 400x300x200 мм

Щит питания – 300x200x170 мм

Масса – 160 кг

Изготовлена полностью из н/стали

Надежно работает при длительном крене судна до 15° и деференте 5°, а так же при бортовой качке до 22,5° с периодом 7-9 секунд, и килевой до 10° от вертикали.

ЦЕНА: 515 327,29 РУБ. (с НДС)

РЕКВИЗИТЫ ОАО «ЗАВОД «ПРОММАШ»

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Р/счет 40702810407350002873 в ЗАО "Экономбанк" г.Саратова

к/счет 30101810100000000722

ИНН 6452042857

КПП 645201001

БИК 046311722

Тел.: (8452) 27-70-27, 27-47-58, 74-91-35

E-mail: market@prommash.com, prommash@renet.ru

www.prommash.com